


## Необходимые параметры для установки Norvind city

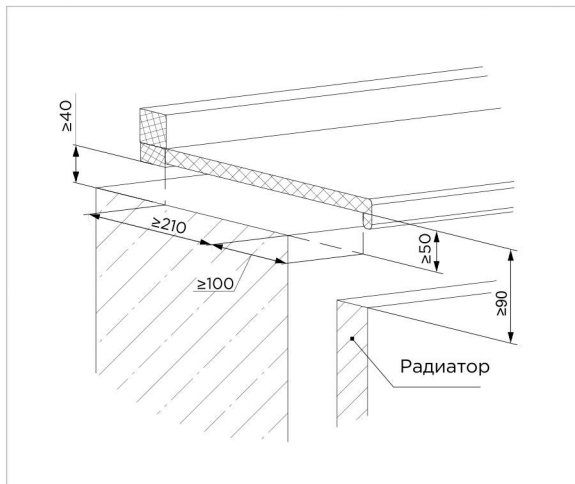

### Условия по эксплуатации и обслуживанию

Периодически необходимо очищать фильтрующий элемент внутри оголовка клапана. Для этого снимите корпус с основания, тщательно промойте фильтрующий элемент струёй тёплой воды, не вынимая из корпуса. После этого просушите корпус и верните его на основание.

### Гарантийные обязательства

Гарантия на данное изделие при выполнении условий по эксплуатации, обслуживанию и монтажу – 5 лет.

### Указания к монтажу

Монтаж комплекта Norvind city выполняется в соответствии с «Инструкцией для установки».

## Приточный вентиляционный клапан



## Технический паспорт

ТУ 22.23.19-010-34354092-2025

ООО «ПК Домвент» / 8 (800) 100-39-43


195030, г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 67, лит. БМ

ИНН 7806521435 / КПП 780601001

Назначение и область применения

Приточный вентиляционный клапан Norvind city (далее вентклапан) является приточным вентиляционным устройством, позволяющим организовать приток воздуха при условии правильно функционирующей естественной или механической вытяжной вентиляции и отсутствия герметичной преграды между помещениями.

Устройство и принцип работы

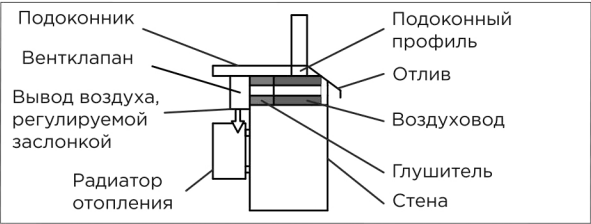

Воздух входит в зазор между отливом и стеной, проходит по воздуховодам из теплоизоляционного материала и попадает в глушители, которые включают в себя теплозвукоизоляционный материал, частично поглощающий уличный шум. Далее воздух попадает в шумопоглотитель вентклапана, который поглощает уличный шум и снижает скорость воздушного потока за счёт конструкции клапана. Воздух проходит очистку за счёт встроенного фильтра, после чего через регулируемую заслонку попадает на радиатор отопления, где нагревается и попадает в помещение, имея температуру, близкую к комнатной.

Технические характеристики вентклапана

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Объем воздуха                 | 30 м³/ч при 10 Па                       |
| Индекс снижения уличного шума | 41 дБА                                  |
| Температура эксплуатации      | от -50 до +80°С                         |
| Фильтр                        | G3                                      |
| Оголовок                      | высота 51мм, ширина 70 мм, длина 392 мм |

|            |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
| Глушитель  | ширина 382 мм, высота 45 мм, длина 211 мм |
| Воздуховод | высота 40 мм, длина 390 мм                |

Спецификация

|                                                                                                |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1. Оголовок клапана с заслонкой, глушителями (всё АБС пластик), теплозвукоизоляцией и фильтром | 1 шт |
| 2. Вкладыш (АБС пластик)                                                                       | 2 шт |
| 3. Воздуховод (вспененный полиэтилен)                                                          | 2 шт |
| 4. Звукоизол. материал (втор. вспененный пенополиуретан)                                       | 2 шт |
| 5. Инструкция                                                                                  | 1 шт |

